PITBULL

Compact Loaders

Sehr geehrter Herr / Frau,

Bevor Sie liegt der neue Pitbull Compact Loaders Katalog, in dem Peeters Landbouwmachines seine Kompaktlader Seriën vorstellt. Der Pitbull Kompaktlader ist ein einzigartiges Produkt, bei dem besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Qualität und Leistung. Es ist eine kompakte und sehr vielseitige Maschine - perfekt für schwere Arbeiten im engstem Raum.

Die Qualität des Pitbull wird durch die Verwendung von Produkten höchster Qualität gewährleistet. Der Rahmen wird aus Qualitätsstahl gefertigt, und es werden ausschließlich Premium-Komponenten verwendet. Die Kompaktlader werden komplett in einem ganz neuen Werk mit einem 7.000 m². Areal in den Niederlanden hergestellt. Dieses Werk verfügt über den modernsten Maschinenpark und mehr als 10 Robotersysteme, die auf die effizienteste Weise ein Produkt von hoher Qualität herstellen.

Zusätzlich zu diesem Pitbull-Kompaktlader Katalog, der unter www.pitbull-loader.com verfügbar ist, sind die neuen Peecon Fütterungstechnik, Peecon Gülle- & Transporttechnik und Tulip Ackerbau Maschinen Kataloge auch online unter www.peecon.com und www.tulipindustries.com verfügbar. Sie können zusätzliche Exemplare kostenlos per E-Mail anfordern: info@peetersgroup.com.

Made in Holland

koninklijke metaalunie

Unsere Verkaufsbedingungen finden Sie auf unserer Website www.pitbull-loader.com. Alle Preise sind Ex Mehrwertsteuer und ab Werk. Mit dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten storniert. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Merkmale

Seite 7

Details

Seite 8-9

Spezifikationen

Seite 12-13

Pitbull Serie X24

Seite 14-15

Pitbull Serie X27

Seite 18-19

Optionen Reifen

Seite 22-23

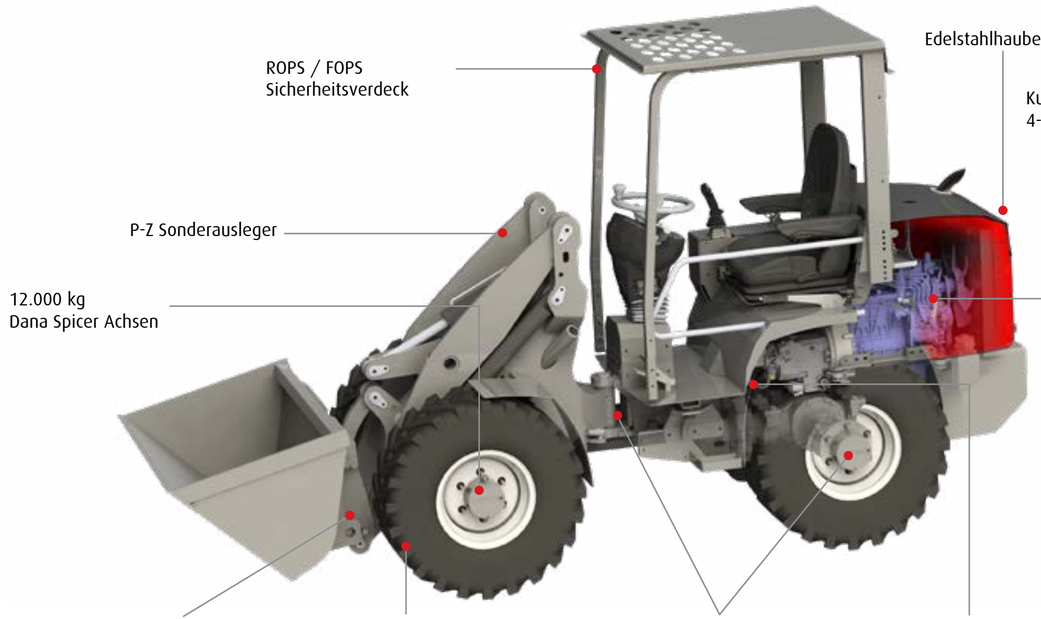
ROPS / FOPS
Sicherheitsverdeck
Edelstahlhauben
Kubota
4-Zylindermotor
P-Z Sonderausleger
12.000 kg
Dana Spicer Achsen
Standard Hydraulischer
Schnellwechsler
Breites Reifenangebot
Der feste Gelenkpunkt sorgt in
Verbindung mit der Pendelachse
für Stabilität
Linde Hochdruck-
Hydrauliksystem 450 Bar

01 P-Z Ausleger
Der Ausleger besitzt eine Sonderkonstruktion mit einer kombinierten P- und Z-Kinematik und verfügt damit über eine hohe Reißkraft und eine optimale Parallelführung.

02 Rückhaltevorrichtung
Die Teleskop-Rückhaltevorrichtung bleibt permanent in der Maschine, um unnötige Schäden zu vermeiden.

03 Pendelachse
Der feste Gelenkpunkt sorgt in Verbindung mit der Pendelachse dafür, dass der Pitbull äußerst stabil ist und sich hervorragend für Arbeiten auf unebenen Böden eignet.

04 Wartung
Alle regelmäßig auszuführenden Wartungsarbeiten sind problemlos. Alle Filter, die gereinigt werden müssen, sind bei geöffneter Motorhaube zugänglich.

05 Achsen
Die äußerst belastbaren 12.000 kg Dana Spicer Achsen können das dreifache Eigengewicht des Pitbulls tragen. Hierdurch wird eine maximale Tragkraft und eine verlängerte Lebensdauer der Achsen erzielt.

06 Motor
Der Kubota 4-Zylindermotor V1505 ist das Herz des Pitbulls. Serienmäßig ist der 36-PS-Motor verbaut; in der Turboversion arbeitet der Bolide sogar mit 45 PS.

PITBULL
PITBULL
PITBULL

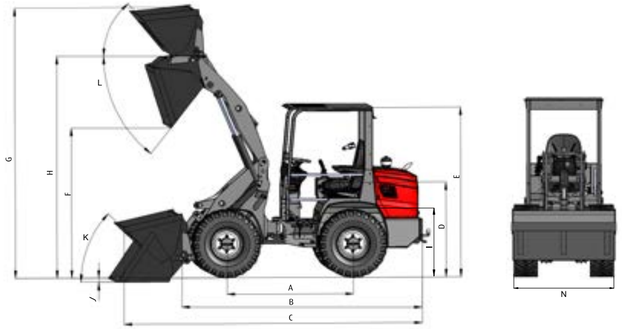

		X24-36	X24-45	X27-36	X27-45
Radstand (A)	mm	1624	1624	1624	1624
Länge ohne Schaufel (B)	mm	3100	3100	3150	3150
Länge mit Schaufel (C)	mm	3620	3620	3670	3670
Oberste Sitzhöhe (D)*	mm	1240	1240	1240	1240
Gesamthöhe (E)*	mm	2140	2140	2140	2140
Max. Abkipphöhe (F)*	mm	2250	2250	2250	2250
Max. Höhe mit Schaufel (G)*	mm	3270	3270	3270	3270
Max. Höhe Gelenk (H)*	mm	2830	2830	2830	2830
Durchmesser Standardreifen (I)*	mm	800	800	800	800
Untergrabung (J)*	mm	30	30	30	30
Rückrollwinkel (K)	°	50	50	50	50
Abkippwinkel (L)	°	38	38	38	38
Max. Hochfahrwinkel (M)	°	35	35	35	35
Breiten der Maschine (N)	mm	1220/1500	1220/1500	1220/1500	1220/1500
Gewicht	kg	2400	2400	2700	2700
Hubleistung	kg	1800	1800	2300	2300
Außenradius (ohne Schaufel)	mm	2600	2600	2600	2600

* Mit Standardreifen

Die Serie X24: Ein kompakter Helfer

Die Serie X24 besteht aus stabilen, flexiblen und äußerst kompakten Radladern. Dieses Modell eignet sich besonders für arbeiten in alten Ställen mit niedrigen Durchfahrtshöhen. Aufgrund der kompakten und leichten Bauform ist dieses Modell perfekt für Arbeid vor Ort. Aufgrund des geringen Gewichts gibt es kein Problem die Maschinen zu Transportieren.

Serienausrüstung

- 12.000 Kg Dana Spicer Achsen mit 45 %- Differenzialsperre an der Vorder- und Hinterachse
- X24 - 36: Antriebsmotor mit festem Hubvolumen
  X24 - 45: Variabler Antriebsmotor
- Kardanwelle mit Scheibenbremse
- Hydrostatisches Getriebe
- Linde Hochdrucksystem 450 Bar
- Arbeitshydraulik mit einer max. Leistung von 50 L/Min
- Hydraulischer Schnellwechsler
- IBT-Kühler
- ROPS / FOPS Sicherheitsverdeck
- Trelleborg 400/50-15 T463 Reifen
- Lackiert in Pitbull rot, Fahrgestell in Pitbull grau

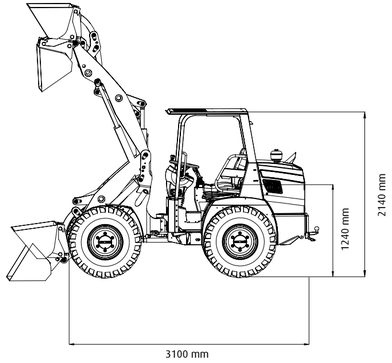

Artikelkode	Serienausrüstung
450-240-001	**X24 - 36**
	Kubota 4-Zylindermotor - Vorwärts-Fahrgeschwindigkeit 0-18 km/h

Artikelkode	Serienausrüstung
450-240-002	**X24 - 45**
	Kubota 4-Zylindermotor mit Turbolader - Vorwärts-Fahrgeschwindigkeit 0-27 km/h

Artikelkode	Gegen Aufpreis lieferbare Optionen
450-908-002	100 % Sperre an der Vorderachse mit offenem Differenzial an der Hinterachse statt 2x 45 %
	Schaltbare Diffenzialsperre/integrierte Ollamellenbremse an der Vorderachse/elektrische Handbremse
450-908-003-001	3. Hydraulikfunktion vorn, mechanisch schaltbar (nicht in Kombination mit 450-908-003-002)
450-908-003-002	3. Hydraulikfunktion vorn, elektrisch schaltbar über eine Taste an der Lenksäule (nicht möglich in Kombination mit 450-908-003-001)
450-908-003-003	4. Hydraulikfunktion vorn (nicht möglich in Kombination mit 450-908-003-004)
450-908-003-004	Hydraulikfunktion hinten (nicht möglich in Kombination mit 450-908-003-003)
450-908-004-001	Drucklose Ölrückführung vorn (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-002)
450-908-004-002	Drucklose Ölrückführung hinten (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-001)
450-908-005	Andere Anbaugeräte wie Standard
450-908-006	Inchung, steuerbar am Joystick
450-908-010	Halogenbeleuchtungsatz
450-908-007	LED Beleuchtungsatz
450-908-008	LED Balken vorne
450-908-009	LED Arbeitslampen links und rechts hinten
450-908-011	Blinklicht
450-908-012	Spiegel
450-908-013	Paket für Zulassung die öffentliche Straßenverkehr (RDW / PVG / TÜV)
450-908-014	Vorder- und Rückfenster montiert an ROPS/FOPS Sicherheitsverdeck
450-908-015-001	Anhängerkupplung, Kugel
450-908-015-002	Kombi-Anhängerkupplung, Kugel und Stift
450-908-021	Palettengabeln
450-908-033	Gitterschaufel
450-908-037	Schaufel
450-908-016	12 Volt Anschluss für Anhängerbeleuchtung hinten
450-908-017	Schlösser an den Hauben
450-908-018	Tankdeckel mit Schloss
450-908-019	100 Kg zusätzliches Gewicht auf der Rückseite
450-908-020-...	Andere RAL Farbe statt Pitbull rot (gelb RAL 1023 / blau RAL 5009 / grün RAL 6002)
450-908-036	Andere RAL Farbe statt Pitbull rot (und anders als in Option 450-908-020-...)
	Gegen Aufpreis lieferbare Bereifung (Preise pro 4 und statt die Standard Reifen)
450-908-023	Alliance 31x15.50 - 15 NHS 221
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06
450-908-026	Mitas 440/50 R17 IMP AR-04
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP
450-908-028	BKT 19.0/45-17 A5504
450-908-035	Deestone 31x15.50 - 15 NHS
450-908-029	Alliance 31x15.50 - 15 NHS 223
450-908-030	Mitas 31x15.50 - 15 TR-07
450-908-031	Mitas 425/55 R17 MPT AC70 G
450-908-032	Mitas 480 45-17 IMP TR-01
	Andere Reifen

PITBULL
PITBULL
PITBULL

Die Serie X27: Ein leistungsstarker Allrounder

Die Serie X27 besteht aus stabilen, flexiblen und äußerst kompakten Radladern. Die Maschine eignet sich für Benutzer, die häufig in und aus der Maschine springen müssen; die beidseitige Einstiegsmöglichkeit erleichtert diese Aufgaben. Der X27 ist durch den beidseitigen Einstieg und den Komfort, den er bietet, der ideale Allrounder.

Standardausrüstung

- 12.000 Kg Dana Spicer Achsen mit 100 %- Differenzialsperre an der Vorderachse mit offenem Differenzial an der Hinterachse
- Schaltbare Diffenzialsperre/integrierte Öllamellenbremse an der Vorderachse/elektrische Handbremse
- X27 - 36: Antriebsmotor mit festem Hubvolumen
  X27 - 45: Variabler Antriebsmotor
- Kardanwelle
- Hydrostatisches Getriebe
- Linde Hochdrucksystem 450 Bar
- Arbeitshydraulik mit einer max. Leistung von 50 L/Min
- Hydraulischer Schnellwechsler
- IBT-Kühler
- Schaufel
- ROPS / FOPS Sicherheitsverdeck
- Trelleborg 400/50-15 T463 Reifen
- Lackiert in Pitbull rot, Fahrgestell in Pitbull grau

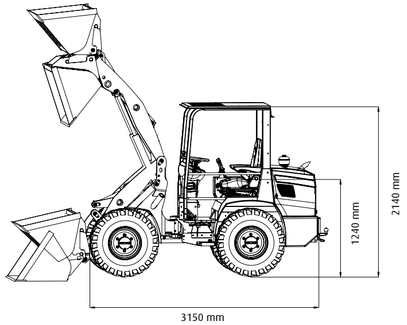

Artikelkode	Serienausrüstung
450-270-001	**X27 - 36**
	Kubota 4-Zylindermotor - Vorwärts-Fahrgeschwindigkeit 0-18 km/h

Artikelkode	Serienausrüstung
450-270-002	**X27 - 45**
	Kubota 4-Zylindermotor mit Turbolader - Vorwärts-Fahrgeschwindigkeit 0-27 km/h

Artikelkode	**Gegen Aufpreis lieferbar**
450-908-038	2x 45 % sperre statt 100 % sperre an der Vorderachse mit offenem Differenzial an der Hinterachse
	Feste Diffenzialsperre/Scheibenbremse an der Kardanwelle/Manuele Handbremse
450-908-003-001	3. Hydraulikfunktion vorn, mechanisch schaltbar (nicht in Kombination mit 450-908-003-002)
450-908-003-002	3. Hydraulikfunktion vorn, elektrisch schaltbar über eine Taste an der Lenksäule (nicht möglich in Kombination mit 450-908-003-001)
450-908-003-003	4. Hydraulikfunktion vorn (nicht möglich in Kombination mit 450-908-003-004)
450-908-003-004	Hydraulikfunktion hinten (nicht möglich in Kombination mit 450-908-003-003)
450-908-004-001	Drucklose Ölrückführung vorn (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-002)
450-908-004-002	Drucklose Ölrückführung hinten (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-001)
450-908-005	Andere Anbaugeräte als Standard
450-908-006	Inchung, steuerbar am Joystick
450-908-010	Halogenbeleuchtungsatz
450-908-007	LED Beleuchtungsatz
450-908-008	LED Balken vorne
450-908-009	LED Arbeitslampen links und rechts hinten
450-908-011	Blinklicht
450-908-012	Spiegel
450-908-013	Paket für Zulassung die öffentliche Straßenverkehr (RDW / PVG / TÜV)
450-908-014	Vorder- und Rückfenster montiert an ROPS/FOPS Sicherheitsverdeck
450-908-015-001	Anhängerkupplung, Kugel
450-908-015-002	Kombi-Anhängerkupplung, Kugel und Stift
450-908-021	Palettengabeln
450-908-033	Gitterschaufel
450-908-016	12 Volt Anschluss für Anhängerbeleuchtung hinten
450-908-017	Schlösser an den Hauben
450-908-018	Tankdeckel mit Schloss
450-908-034	100 Kg weniger Gewicht
450-908-020-...	Andere RAL Farbe statt Pitbull rot (gelb RAL 1023 / blau RAL 5009 / grün RAL 6002)
450-908-036	Andere RAL Farbe statt Pitbull rot (und anders als in Option 450-908-020-...)
	Gegen Aufpreis lieferbare Bereifung (Preise pro 4 und statt die Standard Reifen)
450-908-023	Alliance 31x15.50 - 15 NHS 221
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06
450-908-026	Mitas 440/50 R17 IMP AR-04
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP
450-908-028	BKT 19.0/45-17 AS504
450-908-035	Deestone 31x15.50 - 15 NHS
450-908-029	Alliance 31x15.50 - 15 NHS 223
450-908-030	Mitas 31x15.50 - 15 TR-07
450-908-031	Mitas 425/55 R17 MPT AC70 G
450-908-032	Mitas 480 45-17 IMP TR-01
	Andere Reifen

PITBULL
PITBULL
PITBULL
X27-45
PITBULL

Alliance 31x15.50 - 15 NHS 221

Mitas 31x15.5 - 15 SK-02

Mitas 31x15.50 - 15 TR-06

Mitas 440/50 R17 IMP AR-04

Bei einer unterschiedlichen Reifenwahl kann die Größe der Maschine variieren.

Vredestein 400/60 - 15.5 IMP

Der richtige Reifen für jede Oberfläche

BKT 19.0/45-17 AS504

Deestone 31x15.50 - 15 NHS

Alliance 31x15.50 - 15 NHS 223

Mitas 31x15.50 - 15 TR-07

Mitas 425/55 R17 MPT AC70 G

Mitas 480 45-17 IMP TR-01

Fragen sie kostenlos unsere weiteren Kataloge an: Peecon Fütterungstechnik, Peecon Gülle- & Transporttechnik und Tulip Ackerbau Maschinen

PEETERS LANDBOUWMACHINES B.V.
Fabrikant von Pitbull Compact Loader

Munnikenheiweg 47
4879 NE Etten-Leur (die Niederlande)

Tel.: +31 (0)76-5046666

info@pitbull-loader.com
www.pitbull-loader.com
www.facebook.com/pitbull-loader

956-170-002-001 / 2019-09 DU

Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website: **www.peetersgroup.com**

PEETERS
LANDBOUWMACHINES